


AMENAGEMENT DU QUARTIER DES HAUTS DE COUZE DE BEAUCOUZE (49)

MAITRISE D'OUVRAGE
SPL DE L'ANJOU
79 rue des jardins
49100 ANGERS 02 41 18 21 21

DCE LOT 3

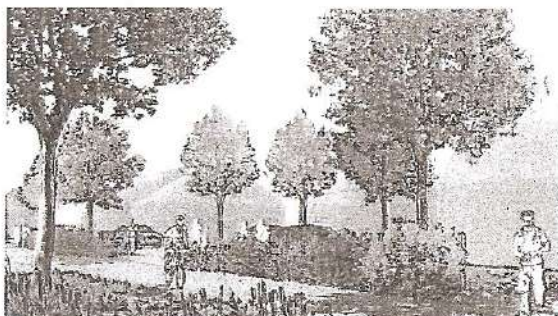

forma⁶

MAITRISE D'OEUVRE

FORMAG ARCHITECTURE, URBANISME, PAYSAGE
17 rue La Noue Bras de Fer BP 40137
44201 NANTES Cedex 2 | T 02 40 29 47 25

CERAMIDE BET VRD ENVIRONNEMENT
3 rue Edouard Nignon CS- 47211
44372 NANTES CEDEX 3 T 02 40 52 34 86

Contenu:

- 1: AE
- 2: CCAP
- 3: CCTP
- 4: BPU
- 5: DQE
- 6: RdC

ACTE D'ENGAGEMENT
(*extrait*)

① A.E

ARTICLE 1 - CONTRACTANT (LE TITULAIRE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE)

Je, contractant unique soussigné, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "le titulaire "

M..... agissant en mon nom personnel,

domicilié à

- Immatriculée à l'INSEE :

• Numéro SIRET :

• Code la nomenclature d'activité française (NAF) :

- Numéro d'identification au registre du commerce :

Après avoir pris connaissance du présent marché et de ses annexes ainsi que des éléments qui y sont cités, et apprécié sous ma seule responsabilité la nature et la difficulté des prestations à effectuer,

- M'engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies,

- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire d'une police d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités que j'encours :

Compagnie :

N° Police :

- CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à l'article 6 ci-après répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également titulaires de polices d'assurances garantissant les responsabilités qu'ils encourent.

	<u>1^{er} sous-traitant</u>	<u>2^{ème} sous-traitant</u>
Compagnie :		
N° police :		

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 (cent vingt) jours à compter de la date limite de réception des offres.

[--]

à..... le.....

Mention(s) manuscrite(s)
"lu et approuvé"

Signature(s) du (ou des) entrepreneur(s) ou du mandataire
dûment habilité par un pouvoir (ci-joint) des cotraitants

[--]

ARTICLE 20 - APPROBATION DU MARCHÉ

La présente offre est acceptée.

Le présent marché se trouve ainsi conclu à la date figurant ci-dessous à la somme de :

Montant HT :

Montant TVA au taux de :%.....Montant.....

Montant TTC :

A..... le.....

Le maître d'ouvrage

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - CONTRACTANT (LE TITULAIRE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE).....	4
ARTICLE 1 - CONTRACTANT (LE TITULAIRE EST UNE PERSONNE MORALE)	5
ARTICLE 1 - CONTRACTANT (LE TITULAIRE EST UN GROUPEMENT DE PERSONNES)	6
ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHÉ - DESCRIPTION ET LIEU DES TRAVAUX.....	8
2.1 Objet du marché.....	8
2.3 Décomposition en tranches.....	8
2.4 Variantes.....	8
2.5 Représentation des parties.....	8
2.6 Intervenant.....	8
2.7 Forme des notifications et informations au titulaire.....	8
2.8 Ordre de service.....	8
2.9 Réalisation de prestations similaires.....	9
ARTICLE 3 - PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ	9
ARTICLE 4 - PRIX.....	9
4.1 Montant de l'offre.....	9
4.2 Décomposition par cotraitant en cas de groupement conjoint.....	10
4.3 Contenu des prix - mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes.....	10
4.4 Augmentation du montant des travaux.....	11
ARTICLE 5 - VARIATION DES PRIX.....	11
5.1 Forme du prix.....	11
5.2 Index de variation.....	11
5.3 Révision provisoire.....	11
ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE.....	11
ARTICLE 7 - DURÉE DU MARCHÉ - DELAI D'EXECUTION - RECONDUCTION - PENALITES DE RETARD.....	13
7.1 Durée du marché.....	13
7.2 Prolongation des délais d'exécution.....	13
7.3 Reconduction.....	13
7.4 Pénalités pour retard.....	13
ARTICLE 8 - PROVENANCE, QUALITE, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS.....	14
8.1 Provenance des matériaux et produit.....	14
8.2 Mise à disposition de lieux d'emprunt.....	14
8.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits.....	14
ARTICLE 9 - IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES RESEAUX SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS.....	15
9.1 Piquetage général .. 159.2 Travaux à proximité des réseaux souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens.....	15

ARTICLE 10 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX.....	18
10.0 Organisation des marchés séparés pour la réalisation d'un ouvrage.....	18
10.2 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux.....	18
10.3 Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail.....	19
10.4 Lutte contre le travail dissimulé.....	19
10.5 Organisation, déroulement, sécurité et hygiène des chantiers.....	20
ARTICLE 11 - CLAUSES DE SURETE ET DE FINANCEMENT, GARANTIE DE PAIEMENT.....	21
11.1 Retenue de garantie.....	21
11.2 Avance.....	21
ARTICLE 12 - CONDITIONS DE REGLEMENT.....	22
12.1 Demandes de paiement.....	22
12.2 Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct.....	22
12.3 Délais de paiement.....	22
12.4 Intérêts moratoires.....	23
12.5 Mode de règlement.....	23
ARTICLE 13 - RECEPTION DES TRAVAUX - DELAI DE GARANTIE.....	25
13.1 Réception.....	25
13.2 Délais de garantie.....	25
ARTICLE 14 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION.....	25
14.1 Documents à fournir après exécution.....	25
14.2 Retenues pour remise des documents fournis après exécution.....	26
ARTICLE 15 - ASSURANCES.....	26
15.1 Assurance de responsabilité.....	26
A- Justificatif d'assurance.....	27
15.2 Assurance des travaux.....	27
15.3 Dispositions diverses.....	27
ARTICLE 16 - RESILIATION.....	27
16.1 Résiliation pour motif d'intérêt général.....	28
16.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire.....	28
16.3 Mesures coercitives.....	28
ARTICLE 17 - PIÈCES A PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT.....	29
ARTICLE 18 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES.....	29
ARTICLE 19 - DEROGATIONS AU CCAG.....	29
ARTICLE 20 - APPROBATION DU MARCHÉ.....	30
ANNEXE - ACTE SPECIAL.....	31

Table des matières

1 - GÉNÉRALITÉS	6
1.1 - OBJET DU PRÉSENT CAHIER	6
1.2 - ÉTAT DES LIEUX	6
1.3 - PHASAGE DES TRAVAUX	7
1.4 - CONSISTANCE DES TRAVAUX	7
1.4.1 - liste des prestations attendues	7
1.4.2 - appréciation des difficultés de réalisation	8
1.4.3 - sécurité	8
1.4.4 - accès	8
1.5 - PLANNING ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX	8
1.6 - DOMMAGES	9
1.7 - PROPRETE DU CHANTIER	9
1.8 - REMISE EN ETAT DES LIEUX	9
1.9 - QUALIFICATION DES ENTREPRISES	10
1.10 - NOTE PRÉLIMINAIRE SUR LES DÉPENSES COMMUNES DE CHANTIER	10
2 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES MATÉRIAUX ET VÉGÉTAUX	11
2.1 - GÉNÉRALITÉS	11
2.1.1 - règlements et normes	11
2.1.2 - prescription générales	13
2.2 - TERRE VÉGÉTALE ET AMÉNAGEMENTS	15
2.2.1 - terre végétale	15
2.2.2 - compost végétal	17
2.2.3 - produits phytosanitaires	17
2.3 - VÉGÉTAUX	18
2.3.1 - provenance des plants	18
2.3.2 - caractéristiques du système racinaire	18
2.3.3 - caractéristiques du système aérien	19
2.3.4 - espèces et variétés	20
2.3.5 - repérage, réception et stockage des plants	24
2.3.6 - semences des prairies	24
2.4 - ACCESSOIRES DE PLANTATION	25
2.4.1 - paillages	25
2.4.2 - Bâche biodégradable	25
2.4.3 - tuteur et attaches	25
2.4.4 - ancrage de motte	26
2.4.5 - protection des arbres existants	26
2.4.6 - Cuvettes d'arrosage	26
2.4.7 - protection anti échaudure	26
2.5 - MOBILIER, CLOTURES ET OUVRAGES BOIS	26
2.5.1 - banc	26
2.5.2 - bain de soleil	27
2.5.3 - ensemble pique-nique	27
2.5.4 - corbeille	27
2.5.5 - clôture en ganivelles à latte scée	27

2.5.6 - butte roue	28
2.5.7 - potelet bois	28
2.5.8 - portique	28
2.5.9 - totem	28
2.5.10 - habillage de coffrets techniques	28
2.5.11 - platelage bois	29
2.5.12 - garde-corps et escaliers	30
2.5.13 - murs de soutènement	30
2.6 - JEUX ET AIRE DE JEUX	30
2.6.1 - modelé	31
2.6.2 - structure	31
2.6.3 - Toboggan enfant	31
2.6.4 - Prises d'escalade enfants	32
2.6.5 - sol absorbant	32
2.6.6 - grande structure en bois	33
2.6.7 - chaîne de billots	33
2.6.8 - grand tourniquet	33
2.6.9 - petit tourniquet	33
2.6.10 - tyrolienne	34
2.6.11 - troncs	34
3 - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX	34
3.1 - GÉNÉRALITÉS	34
3.1.1 - organisation de chantier	34
3.1.2 - plans, calculs et études d'exécution	35
3.1.3 - Implantation des ouvrages	35
3.1.4 - protection des réseaux	35
3.1.5 - propreté et gestion des déchets	36
3.2 - INTERVENTION SUR L'EXISTANT	37
3.2.1 - abattage et essouchage d'arbre	37
3.2.2 - restructuration d'arbre	37
3.3 - TERRASSEMENTS ET TERRE VÉGÉTALE	38
3.3.1 - terrassements à la charge du lot vrd	38
3.3.2 - terrassement des fosses d'arbre	38
3.3.3 - mise en place de la terre végétale	38
3.3.4 - nivellement et reprofilage des fonds de forme	39
3.3.5 - décompactage en profondeur des surfaces à planter	39
3.3.6 - mise en œuvre des amendements	39
3.3.7 - travail superficiel des zones à planter	39
3.4 - PLANTATIONS	40
3.4.1 - périodes de plantation	40
3.4.2 - réalisation des plantations	40
3.4.3 - accessoires de plantation	41
3.5 - JEUX ET AIRE DE JEUX	42
3.5.1 - Modelé	42
3.5.2 - terrassements et plateformes	42
3.5.3 - support de sol coule	42
3.5.4 - revêtement de sol	44
3.6 - MOBILIER, CLOTURE ET OUVRAGE BOIS	45
3.6.1 - banc	45
3.6.2 - ensemble pique nique	45
3.6.3 - corbeille	45
3.6.4 - clôture en ganivelles à lattes scée	45
3.6.5 - potelet bois	45

voir
détail
pour route

3

CCTP

3.5.6 - butte roue.....	46
3.5.7 - plateaux bois.....	46
3.5.8 - habillage de coffrets technique.....	46
3.5.9 - totem portiques et éclairage.....	46
3.5.10 - garde-corps et escalier.....	46
4 - CONTRÔLE QUALITÉ, ENTRETIEN, GARANTIE, DOE ET RECEPTION.....	47
4.1 - CONTRÔLE DE LA QUALITÉ.....	47
4.2 - CONSTAT D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX.....	47
4.3 - ENTRETIEN DES VÉGÉTAUX JUSQU'AU CONSTAT DE REPRISE.....	47
4.4 - CONSTAT DE REPRISE.....	48
4.5 - GARANTIE DE REPRISE.....	48
4.5.1 - période de garantie de reprise.....	48
4.5.2 - obligations de l'entrepreneur pendant le délais de garantie de reprise.....	48
4.6 - ENTRETIEN JUSQU'À RECEPTION DES OUVRAGES.....	50
4.6.1 - tuteurs et arbres.....	50
4.6.2 - arrosage.....	50
4.6.3 - traitement anti parasitaire.....	50
4.6.4 - taille.....	50
4.6.5 - reprise.....	51
4.6.6 - remplacements.....	51
4.6.7 - désherbage et nettoyage.....	52
4.6.8 - paillages.....	52
4.6.9 - fauche des prairies.....	52
4.6.10 - mobilier clôture et platelage.....	52
4.7 - DÉLAI DE GARANTIE.....	52
4.8 - DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS.....	53
4.9 - DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEUR SUR L'OUVRAGE.....	54
4.10 - RECEPTION.....	54

3.3.4 - NIVELLEMENT ET REPROFILAGE DES FONDs DE FORME

Le nivellement des sols doit se faire dans des conditions d'humidité favorables, et avec des engins garantissant que les matériaux soient tassés mais non compactés. Le travail par sol gorgé d'eau sera prosa. Cette prestation sera conforme au plan de nivellement et aux indications données par le Maître d'œuvre sur le site. Des adaptations pourront être apportées sur le terrain en complément des plans d'exécution.

Localisation : l'ensemble des zones plantées figurées au plan des aménagements paysagers.

3.3.5 - DECOMPACTAGE EN PROFONDEUR DES SURFACES A PLANTER

L'ensemble des surfaces plantées sera décompacté afin de supprimer la croûte du fond de forme, d'assurer la transition avec les matériaux de l'horizon superficiel et d'améliorer la qualité physique du sous-sol pour favoriser l'installation des racines.

Le décompactage sera effectué sur une profondeur de 50 cm pour l'ensemble des surfaces.

Il sera réalisé deux passages croisés quand cela sera possible, à l'aide d'un engin adapté.

Localisation : l'ensemble des zones plantées figurées au plan des aménagements paysagers.

3.3.6 - MISE EN ŒUVRE DES AMENDEMENTS

L'amendement organique sera épanché sur l'ensemble des zones plantées. L'amendement sera intégré à la terre végétale de façon homogène

Localisation : l'ensemble des zones plantées figurées au plan des aménagements paysagers.

3.3.7 - TRAVAIL SUPERFICIEL DES ZONES A PLANTER

L'apport de terre est suivi

- d'un réglage jusqu'à l'obtention des côtes du projet
- du bris des mottes
- de l'élimination de tous déchets végétaux et inorganiques.
- d'un épierrage soigné

Les façons culturales consistent en :

- un ameublissement accompagné d'un réglage des terres
- un dernier nettoyage du sol
- un enlèvement et mise à la décharge des éléments de Ø supérieur à 3 cm.
- le bris des mottes avant les plantations

CCTP (suite)

BPU DCE - BEAUCOUZE - ZAC DES HAUTS DE COUZE - TRANCHE 1

FORMA6 - CERAMIDE

SPL de l'Anjou

Base Valeur : JUILLET 2015

LOT 3 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS

SERIE 100	PRIX GÉNÉRAUX	Unité	Prix unitaire € HT
101	INSTALLATION, SIGNALISATION, ETUDES	F	
102	ANALYSE TERRE VEGETALE	F	
103	D.O.E.	F	

SERIE 200	INTERVENTION SUR L'EXISTANT	Unité	Prix unitaire € HT
201	RESTRUCTURATION D'ARBRE EXISTANT	U	
202	PROTECTION D'ARBRE CONSERVE	U	
203	DEBROUSSAILLAGE DE HAIE BOCAGERE	M2	

SERIE 300	TERRASSEMENTS - TERRE VEGETALE - PREPARATION DU SOL	Unité	Prix unitaire € HT
301	LABOUR,HERSAGE ET NIVELLEMENT FIN	M2	
302	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE COMPOST DANS LES FOSSES DE PLANTATION (12 KG/U)	Kg	
303	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE COMPOST DANS LES MASSIFS(4 KG/M2)	Kg	

LOT 3 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS

SERIE 400	PLANTATIONS	Unité	Prix unitaire € HT
401	PLANTATION D'ARBRE TIGE 10/12 et RN	U	
402	PLANTATION D'ARBRE TIGE 16/18 compris apport TV	U	
403	PLANTATION DE CEPEE compris apport TV	U	
404	PLANTATION D'ARBUSTE EN CONTENEUR	U	
405	PLANTATION DE VIVACE ET GRAMINEE EN GODET	U	
	FOURNITURE A PIED D'ŒUVRE D'ARBRES		
407	ACER CAMPESTRE M T 16/18	U	
408	ACER CAMPESTRE CP 250/300	U	
409	ALNUS X SPAETHII M T 16/18	U	
410	FRAXINUS ANGUSTIFOLIA M CP 300/350	U	
411	FRAXINUS ORNUS 'LOUISA LADY' M T 16/18	U	
412	FRAXINUS EXCELSIOR M Tetard	U	
413	CRATAEGUS LAEVIGATA 'PAUL'S SCARLET' C 60/80	U	
414	QUERCUS PALUSTRIS M T 16/18	U	
415	NOTHOFAGUS ANTARCTICA M T 16/18	U	
416	KOELREUTERIA PANICULATA M T 16/18	U	
417	MORUS BOMBYCIS 'FRUITLESS' M T 16/18	U	
418	MAGNOLIA 'YELLOW BIRD' M T 10/12	U	
419	POPULUS ALBA M T 16/18	U	
420	PRUNUS AVIUM M T 16/18	U	
421	TAXODIUM DICTICHUM M 300/350	U	
422	SALIX CAPREA M CP 300/350	U	
423	SALIX VIMINALIS M CP 300/350	U	

DQE DCE - BEAUCOUZE - ZAC DES HAUTS DE COUZE - TRANCHE 1

FORMA6 - CERAMIDE

SPL de l'Anjou

Base Valeur : JUILLET 2015



LOT 3 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS

SERIE 100	PRIX GÉNÉRAUX	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Coût total
101	INSTALLATION, SIGNALISATION, ETUDES	F	1,0		
102	ANALYSE TERRE VEGETALE	F	2,0		
103	D.O.E.	F	1,0		

SERIE 200	INTERVENTION SUR L'EXISTANT	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Coût total
201	RESTRUCTURATION D'ARBRE EXISTANT	U	33,0		
202	PROTECTION D'ARBRE CONSERVE	U	33,0		
203	DEBROUSSAILLAGE DE HAIE BOCAGERE	M2	5550,0		

SERIE 300	TERRASSEMENTS - TERRE VEGETALE - PREPARATION DU SOL	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Coût total
301	LABOUR, HERSAGE ET NIVELLEMENT FIN	M2	33381,0		
302	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE COMPOST DANS LES FOSSES DE PLANTATION (12 KG/U)	Kg	1317,0		
303	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE COMPOST DANS LES MASSIFS (4 KG/M2)	Kg	133524,0		

LOT 3 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS

SERIE 400	PLANTATIONS	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Coût total
401	PLANTATION D'ARBRE TIGE 10/12 et RN	U	136,0		
402	PLANTATION D'ARBRE TIGE 16/18 compris apport TV	U	141,0		
403	PLANTATION DE CEPEE compris apport TV	U	60,0		
404	PLANTATION D'ARBUSTE EN CONTENEUR	U	5903,0		
405	PLANTATION DE VIVACE ET GRAMINEE EN GODET	U	7622,0		
	FOURNITURE A PIED D'ŒUVRE D'ARBRES				
407	ACER CAMPESTRE M T 16/18	U	15,0		
408	ACER CAMPESTRE CP 250/300	U	14,0		
409	ALNUS X SPAETHII M T 16/18	U	11,0		
410	FRAXINUS ANGUSTIFOLIA M CP 300/350	U	23,0		
411	FRAXINUS ORNUS 'LOUISA LADY' M T 16/18	U	10,0		
412	FRAXINUS EXCELSIOR M T etard	U	11,0		
413	CRATAEGUS LAEVIGATA 'PAUL'S SCARLET' C 60/80	U	10,0		
414	QUERCUS PALUSTRIS M T 16/18	U	9,0		
415	NOTHOFAGUS ANTARCTICA M T 16/18	U	16,0		
416	KOELREUTERIA PANICULATA M T 16/18	U	37,0		
417	MORUS BOMBYCIS 'FRUITLESS' M T 16/18	U	13,0		
418	MAGNOLIA 'YELLOW BIRD' M T 10/12	U	6,0		
419	POPULUS ALBA M T 16/18	U	10,0		
420	PRUNUS AVIUM M T 16/18	U	5,0		
421	TAXODIUM DICTICHUM M 300/350	U	13,0		
422	SALIX CAPREA M CP 300/350	U	8,0		
423	SALIX VIMINALIS M CP 300/350	U	5,0		

RECAPITULATIF LOT 3 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS

100	PRIX GÉNÉRAUX
200	INTERVENTION SUR L'EXISTANT
300	TERRASSEMENT - TV - PREPARATION SOL
400	PLANTATIONS
500	OUVRAGES BOIS ET MOBILIER
600	AIRE DE JEUX

TOTAL GENERAL HT
TVA 20%
TOTAL GENERAL TTC

700	TRANCHE CONDITIONNELLE : 2 ANNEES SUPPLEMENTAIRES D'ENTRETIEN
-----	---

TOTAL GENERAL HT avec Tranche Conditionnelle
TVA 20%
TOTAL GENERAL TTC

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION – DUREE DU MARCHÉ.....	3
1.1 Nature et étendue des travaux.....	3
- Lot 1 – Terrassement, voirie, assainissement, eau potable	3
- Lot 2 – Eclairage public, gaz, télécommunications.....	Erreur ! Signet non défini.
1.2 Durée du marché – Recondution – Délais d'exécution	3
ARTICLE 2 - ORGANISATION DE LA CONSULTATION.....	3
2.1 Procédure	3
2.2 Liste des intervenants.....	3
2.3 Mode de dévolution	4
2.5 Variantes – Options	4
2.6 Contenu du dossier de consultation	4
2.7 Modifications de détail au dossier de consultation	4
2.8 Délai de validité des offres	4
2.9 Réalisation de prestations similaires	Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 3 – RETRAIT DU DOSSIER.....	4
ARTICLE 4 –PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES	5
4.1 Eléments nécessaires à la sélection des candidatures	5
4.2 Eléments nécessaires au choix de l'offre	6
ARTICLE 5 - JUGEMENT DES OFFRES ET CHOIX DE L'ATTRIBUTAIRE.....	7
5.1 Jugement des offres	7
5.2 Attribution du marché.....	7
ARTICLE 6 - CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES PLIS.....	8
6.1 Conditions de dématérialisation.....	7
6.2 Modalités d'envoi des propositions dématérialisées.....	7
6.3 Remise des candidatures et des offres sous forme papier	10
ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES	10
ANNEXE - DECLARATION SUR L'HONNEUR.....	11